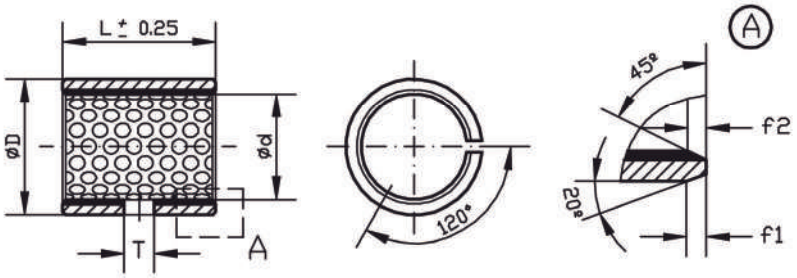

Cod.	Diametros		Espesor		f1	f2	øT	ød montado		Longitudes (L)					
	ød	øD	Min	Max				Min	Max						
XA	8	10							+0,107	8	10	12			
XA	10	12								10	12	15	20		
XA	12	14								10	12	15	20	25	
XA	14	16	0,955	0,980	0,5	0,3		+0,040	+0,110	15	20	25			
XA	15	17								10	12	15	20	25	
XA	16	18					4			15	20	25			
XA	18	20								15	20	25			
XA	20	23								10	15	20	25	30	
XA	22	25	1,445	1,475	0,8	0,4				15	20	25	30		
XA	24	27						+0,050	+0,131	15	20	25	30		
XA	25	28								12	15	20	25	30	
XA	28	32								20	25	30			
XA	30	34								15	20	25	30	40	
XA	32	36	1,935	1,970	1,0	0,6	6	+0,060	+0,155	20	30	35	40		
XA	35	39								20	30	35	40	50	
XA	40	44								20	30	40	50		
XA	45	50							+0,195	20	30	40	45	50	
XA	50	55						+0,080		20	30	40	50	60	
XA	55	60							+0,200	20	25	30	40	50	60
XA	60	65	2,415	2,460	1,2	0,8	8			30	40	50	60	70	
XA	65	70								30	40	50	60	70	
XA	70	75							+0,262	40	50	60	80		
XA	75	80								40	50	60	80		
XA	80	85								40	60	80	100		
XA	85	90								30	40	60	80	100	
XA	90	95								40	55	60	80	100	
XA	95	100						+0,100	+0,267	60	100				
XA	100	105								60	70	80	115		
XA	105	110								60	100				
XA	110	115								60	100				
XA	115	120								50	70				
XA	120	125							+0,272	60	100				
XA	125	130								60	100				
XA	130	135								60	100				
XA	135	140								60	100				
XA	140	145	2,385	2,450	1,4	0,8	9,5		+0,280	60	100				
XA	150	155								60	100				
XA	160	165								60	100				
XA	170	175								60	100				
XA	180	185								60	100				
XA	190	195						+0,130		60	100				
XA	200	205							+0,286	60	100				
XA	220	225								60	100				
XA	240	245								60	100				
XA	250	255								60	100				
XA	260	265							+0,292	60	100				
XA	280	285								60	100				
XA	300	305								60	100				