Série à billes SBI .. FV



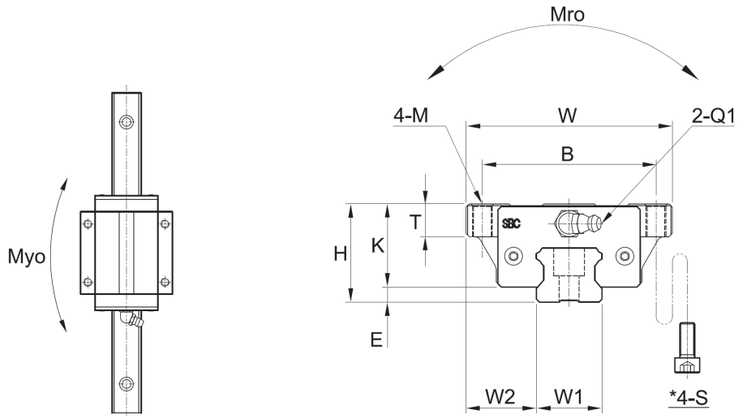

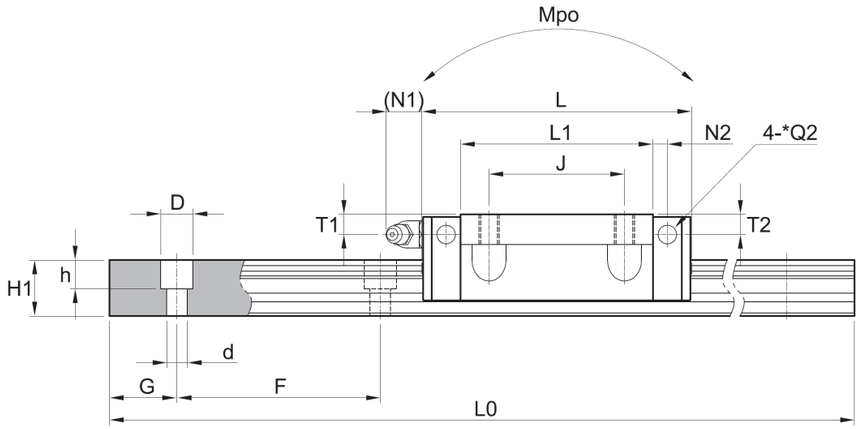

	Dimensions de montage					Dimensions du patin											
						Fixation du patin			L1	K	T	Graisseur					
	H	W	L	W2	E	B	M	S				Q1	T1	N1	Q2	T2	N2
SBI 15 FV	24	47	39,9	16	3	38	M5	M4	21,3	21	9	M4x0,7	4,5	5,5	Ø3,5	3,8	3,8
SBI 20 FV	28	63	49,1	21,5	4,6	53	M6	M5	27,1	23,4	12	M6x0,75	6	11,7	Ø3,5	5,8	5
SBI 25 FV	33	70	52,6	23,5	5,5	57	M8		30,6	27,5	13	M6x0,75	6	11,7	Ø5,7	5,8	5

	Dimensions du rail					Capacité de charge					
						Moment statique (Kgf.m)			Dyn. C (Kgf)	Stat. Co (Kgf)	Poids
	W1	H1	F	dxDxh	Lo max *	Mro	Mpo	Myo			Patin (kg) / Rail (kg/m)
SBI 15 FV	15	13	60	4,5x7,5x5,5	3000	5	3	3	580	1280	0,11 / 1.3
SBI 20 FV	20	16,5	60	6x9,5x8,5	4000	15	11	11	940	2020	0,23 / 2.2
SBI 25 FV	23	20	60	7x11x9	4000	21	14	14	1240	2610	0,32 / 3.0

. Exemple de référence .

SBI 20 - FV - N - ZZ - 2 - K1 - 1200 - N - B RD

- SBI 20 — Référence et taille
- FV — Type de patin
- N — Options graisseur
- ZZ — Option racleur
- 2 — Nb de patins / rail
- K1 — Précharge
- 1200 — Longueur du rail (mm)
- N — Précision
- B — Option rail
- RD — Traitement anti-corrosion